


# SRH0317微型过孔导电滑环

## SRH0317 miniature through-bore slip ring

### 外形尺寸 Outline Dimension

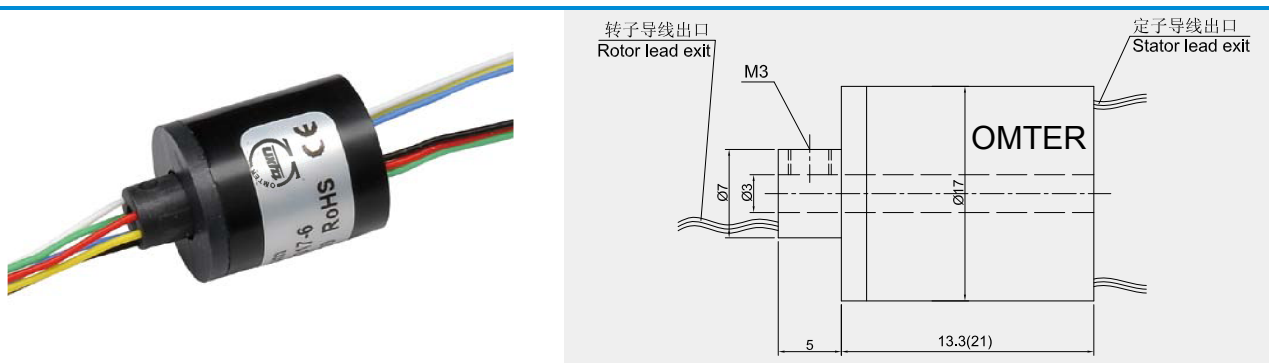

### 电气技术指标 Electrical data

参数 Specification	数值 Values
路数 No. of Circuits	2, 3, 6, 8
额定电流 Rated Current	2A/路 2A/ring
额定电压 Rated Voltage	240VAC /VDC
导线规格 Lead Size	AWG26 镀银铁氟龙绝缘 AWG26, color coded, PTFE insulated, silver plated copper
导线长度 Lead Length	250mm或根据客户要求提供 250mm (or as request)
绝缘体强度 Dielectric Strength	500VAC@50Hz, 60S
绝缘电阻 Insulation Resistance	1000MΩ /500VDC
动态电阻变化值 Electrical Noise	<0.01Ω

### 机械技术指标 Mechanical data

参数 Specification	数值 Values
额定转速 Rated Speed	0~300rpm
工作温度 Temperature Range	-20℃ ~+80℃
工作湿度 Operating Humidity	60%RH 或更高 60%RH or higher
接触材料 Contact Material	贵金属 Precious Metals
壳体材料 Housing Material	工程塑料 Engineering Plastics

### 导线色码表 Lead Color Code

SRH0317-2	1. 红 RED	2. 黑 BLK				
SRH0317-3	1. 红 RED	2. 黑 BLK	3. 白 WHT			
SRH0317-6	1. 红 RED	2. 黄 YEL	3. 黑 BLK	4. 蓝 BLU	5. 绿 GRN	6. 白 WHT
SRH0317-8	1. 红 RED	2. 黄 YEL	3. 黑 BLK	4. 蓝 YEL	5. 绿 GRN	6. 白 WHT
	7. 棕 BRN	8. 橙 ORN				